




testo 205

pH/



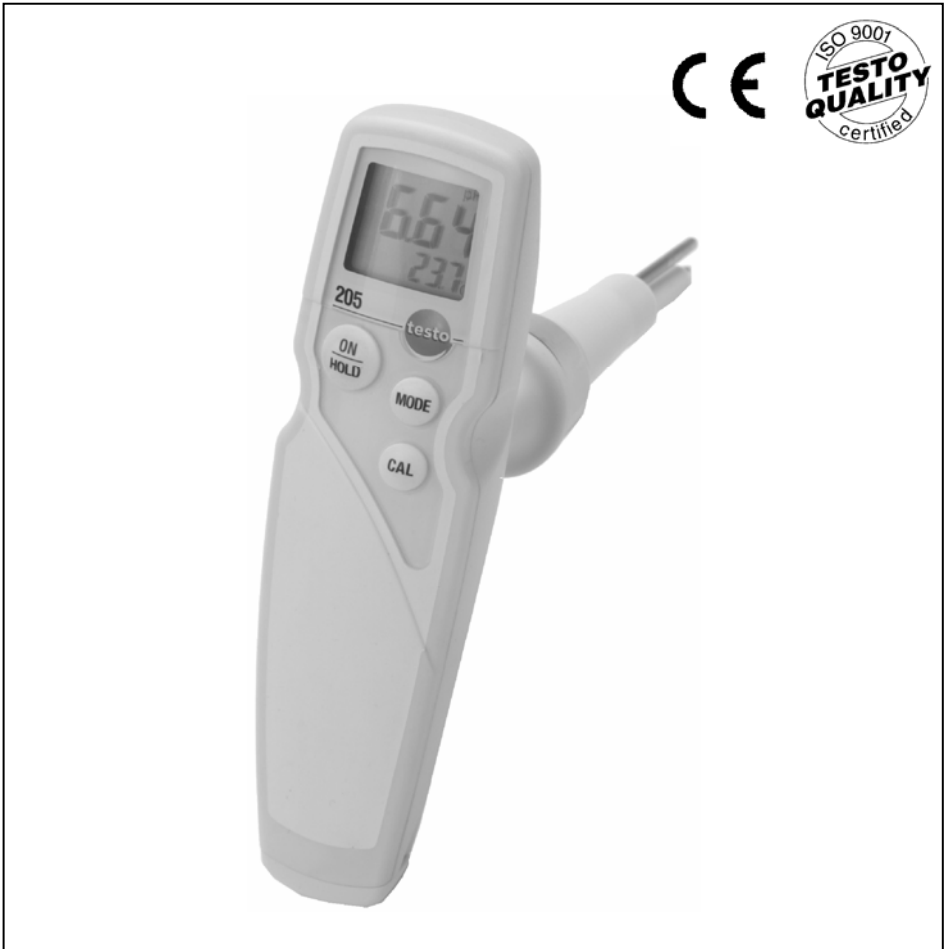

: Warning!

Warning!



: Caution!


Caution!



Note

Note

Taste

Text, 



---

	.....	2
	.....	3
1.	.....	4
2.	.....	5
3.	.....	6
3.1	.....	6
3.2	.....	6
3.3	.....	7
3.4 /	.....	7
4.	.....	7
5.	.....	8
5.1 On/Off	.....	8
5.2	.....	8
5.3	.....	9
5.4	.....	10
6.	.....	11
6.1	.....	11
6.2	.....	11
6.3	.....	11
6.4	.....	11
7.	.....	12
8.	.....	13
9.	.....	13



1.

1.



가

!



:

( , )  
/

가 70 가

Testo가



:



---

2.

2.

testo 205 pH



testo 205


---



3.

3.

3.1

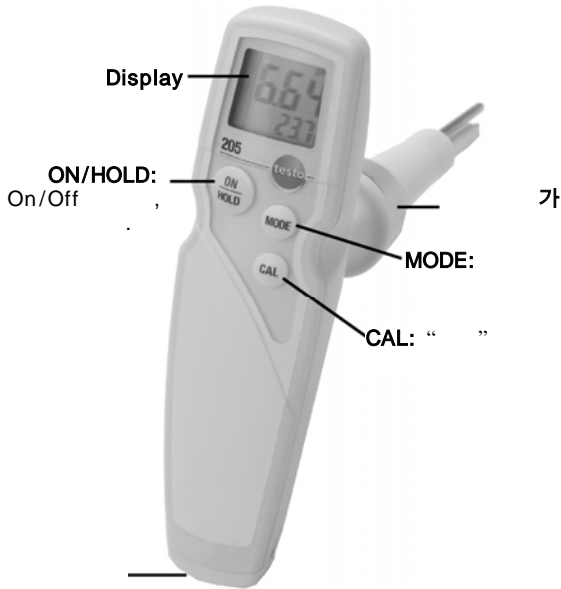

3.2

LR44



3.

### 3.3



가


12

### 3.4 /



가 /

### 4.



- 1.
2. LR44 (4) , +/-
- 3.

4.



5.

5.

5.1 On/Off

- :  가 .  
 - :  .

5.2

:

(AUTO HOLD)	가	*	On ( on)
			Off ( off)
/			( )
(CAL)	1, 2, 3		1P, 2P, 3P
(CAL pH)			1P: 4, 7, 10 2P: 4 7 7 10
Off (AUTO OFF)	10	OFF가	On ( on)
			Off ( off)
(bl)			On ( on)
	3		Off ( off)
(bP)	( , Auto Hold )		On ( on)
			Off ( off)

\* 20 0.02pH



1. :
2. ( ):
3. Hold on(On) off(Off) :   
 - :
4. :





5.

- 5. (1P, 2P 3P) : 
  - :
  - 1 2 :
  - (4, 7 10 4 7 7 10):
  - :
- 6. Auto on(On) off(Off) : 
  - :
- 7. on(On) off(Off) : 
  - :
- 8. on(On) off(Off) : 
  - :

### 5.3



, pH (40 )

- 1.
- 2. :



pH



5.

- pH : ON/HOLD

- Auto-Hold 가 : ON/HOLD 가 pH AUTO HOLD (AUTO HOLD)

. (⏸) AUTO HOLE pH

: ON/HOLD

1. : ON/HOLD

2. pH (40 )

3. !

5.4

! (Testo : )

1. : CAL

- (4, 7 10) CAL

2. : MODE

- 가 가 : CAL

- (20 0.02pH), 가

(가 )

: CAL

가 2



5.

가 50mV/pH  
60mV , pH

3. 가 :

### 6.

#### 6.1

#### 6.2

( )  
!

#### 6.3



)!


(10 , 5.4

!

1.

2.

#### 6.4



1.

2.

./ +/-

(LR , 4 )

3.



7.

7.

가		가	
			pH
			pH
	PH		pH
		10	(11 , 6.4 )
	가 Auto Off		Auto Off (8 , 5.2 )
Er1	pH		
	pH		
Er2	pH		
	pH		
Er3	pH	3	
	pH		
Er4	가		
	pH		

가 Testo  
www.testo.co.kr



8.

8.

	pH/
	pH /NTC
	0 14pH/ ±0 +60 ( +80 , 5 )
	0.01pH/0.1
	±0.02pH / ±0.4
	2/
	±0 +50
	-20 +70
	4 , LR44
	80
	ABS
	IP65
CE	89/336/EEC
(lxwxh)	145x38x167
	2 ,

9.

		0650 2051
	205, 1 off	0554 2051
	205, 3 off	0554 2052
pH	(4.01pH), 250ml, 1 off	0554 2061
pH	(4.01pH), 250ml, 3 off	0554 2062
pH	(7.00pH), 250ml, 1 off	0554 2063
pH	(7.00pH), 250ml, 3 off	0554 2064
pH	(10.01pH), 250ml, 1 off	0554 2065
pH	(10.01pH), 250ml, 3 off	0554 2066
		0554 2069



## **(주)누비콤**

### **서울본사**

서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 3가, 에이스하이테크시티 3동 201호)

TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801

E-mail: sales@nubicom.co.kr

### **고객지원센터**

TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802

E-mail: ofc@nubicom.co.kr

### **대전 사무소**

대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호

TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023

E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

**[www.testo.co.kr](http://www.testo.co.kr)**

**[www.nubicom.co.kr](http://www.nubicom.co.kr)**

**[www.itestoshop.co.kr](http://www.itestoshop.co.kr)**